

UniLED IsoSafe Airtight Valkoinen 700lm 4000K Ra 98

Vaihehimmennys

Sähkönumero: 4130787
 EAN: 7021989044215
 SG sähkönumero: 904421





Sähköinen

Teho: 7W
 Kokonaisteho: 8.5W
 Jännite: 230V
 Enimmäisvalaisimet katkaisijaa kohti: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

Valonlähteen tyyppi

Valonlähteen tyyppi: LED (Ei vaihdettava)
 Kanta: CoB Holder
 Mukana valonlähde: Kyllä
 Valovirta: 700lm
 Tehokkuus: 82 lm/W
 Väriämpötila: 4000K
 Värintoistoindeksi: Ra 98
 SDCM: SDCM: 2
 Elinikä: L90/B10>50.000
 Valonjako: Suora
 Kupu: Reflector
 Avauskulma: 42°

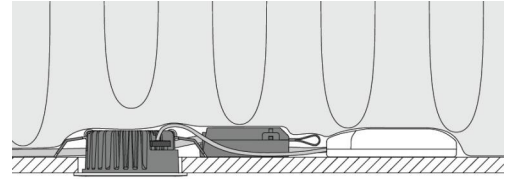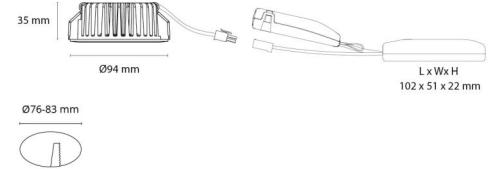

Ohjaus/himmennys

Tyyppi: Vaihehimmennys

Luokitus

Suojausluokka: Luokka II SELV

Energia ja hyväksynnät

Energialuokka (2021-): F

Materiaali ja pintakäsittely

Runko: Alumiinia
 Väri: Himmeä valkoinen (RAL 9003)
 Suojuksen materiaali: Karkaistu suojalasi

Asennus/Kytchentä


Asennus: Uppoasennus, Sisävalaisimet / Ulkona
 Kytkin: Liitinrima

Mitat (mm)

Korkeus (mm) H: 37
 Halkaisija (mm) D: 94
 Uputusaukko (mm): 76
 Uputussyvyys (mm): 35
 Etäisyys palavista materiaaleista (mm): 0mm
 Paino (kg) brutto/netto: 0.48 / 0.4

Pakkaus

Pakkauksen mitat (L x W x H mm): 115 x 100 x 95

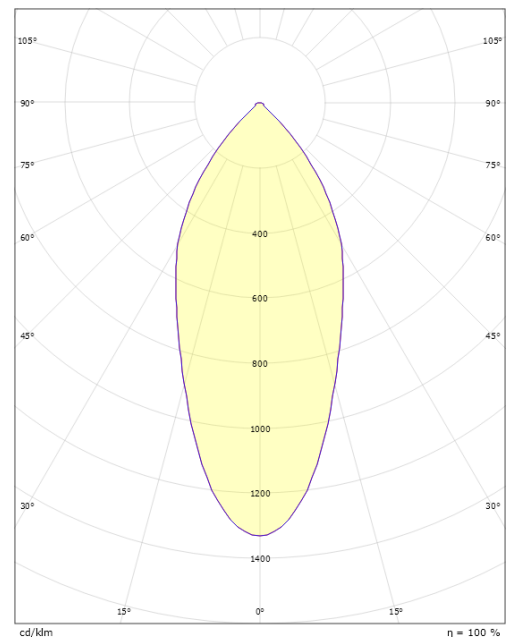

cd/klm
 — C0/C180
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 9 0 4 4 2 1 5